


GIGA X8c

Die neue GIGA X8c – 4 × professioneller

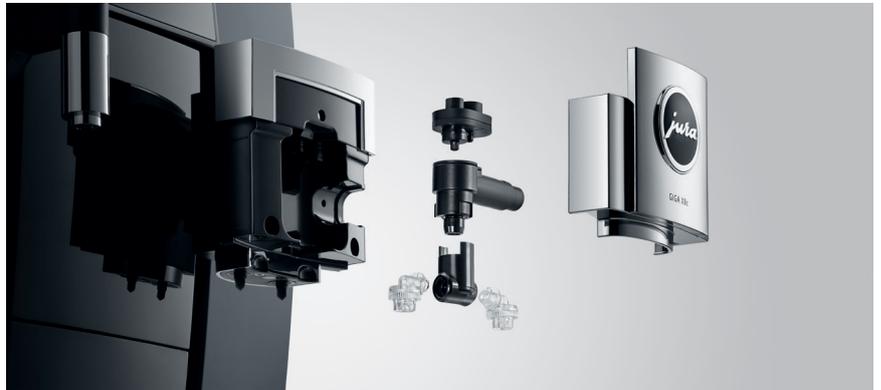

Vorzüge

- 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay
- 2 Präzisions-Keramikscheibenmahlwerke mit Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)
- Speed-Funktion dank zusätzlichem Heißwasser-Bypass
- 2 Thermoblöcke und 2 Pumpen
- Kompatibel mit Payment Connect

Empfohlenes Zubehör

- Glass Cup Warmer
- Cool Control 2.5l
- Cool Control 1.0l
- Wireless Transmitter zum Cool Control
- Data Communicator
- Abschließbarer Bohnenbehälter
- Kaffeesatzabwurf-/Restwasserablauf-Set
- Möbelreihe Coffee to Go
- Payment Connect

Einsatzgebiete

- Etagenlösung
- Seminar- / Tagungsbereich
- Catering
- Coffee to Go

Empfohlene Tageshöchstleistung
200 Tassen

Mit der GIGA X8c beweist JURA Schweizer Innovationskraft und Professionalität bis ins kleinste Detail. Überall, wo Kapazitäten bis zu 200 Tassen an der Tagesordnung sind, überzeugt sie mit Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit. Gepaart mit Höchstleistung in allen Belangen resultiert ein Hightech-Vollautomat, der ideal auf die Anforderungen von Etagen-, Seminar-, Catering- oder Coffee-to-go-Lösungen zugeschnitten ist.

Die GIGA X8c verfügt über das neue Bezahl- und Verwaltungssystem Pocket Pilot 2.0. Mit Pocket Pilot 2.0 funktionieren sowohl das bargeldlose Bezahlen wie auch die zentrale Maschinenüberwachung ganz ohne zusätzliche Infrastruktur. Möglich macht's der «Payment Connect», der bequem in der GIGA X8c eingesetzt werden kann. Das webbasierte System ist kostenlos und benötigt keine Software-Installation. Nach dem Erstellen eines Accounts für den JURA Pocket Pilot 2.0 steht Ihnen eine Geräteverwaltung zur Verfügung, die keine Wünsche offenlässt.



GIGA X8c

Technische Übersicht

Spezifische Vorzüge

| | |
|---|---------------|
| Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten | 32 |
| Speed-Funktion | ■ |
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | ■ |
| Aktive Bohnenüberwachung | ■ |
| Automatische Umstellung Milch/Milchschaum | ■ |
| Sender im Lieferumfang | Smart Connect |

JURA-Vollautomaten-Standards

| | |
|--|---|
| Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) | ■ |
| One-Touch-Funktion | ■ |
| Variable Brüheinheit | 5 – 16 g |
| Mahlwerk | 2 elektronisch verstellbare Keramik-scheibenmahlwerke |
| Hochleistungspumpe, 15 bar | 2 |
| Thermoblock-Heizsystem | 2 |
| Fluidsysteme | 2 |
| Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf | HP3/CX2 |
| Pulverschacht für gemahlene Kaffee | ■ |
| Aromaschutzdeckel | ■ |

Bedien- und Programmierstandards

| | |
|--|------------------------------|
| Kompatibel mit J.O.E.® | ■ |
| Kompatibel mit Payment Connect | ■ |
| Rotary Switch | ■ |
| Display | 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay |
| Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren | ■ |
| Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge | ■ |
| Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke | 10 Stufen |
| Milch-/Milchschaummenge programmierbar | ■ |
| Milch-/Milchschaumtemperatur programmierbar | 10 Stufen |
| Brühtemperatur programmierbar | 3 Stufen |
| Heißwassertemperatur programmierbar | 3 Stufen |
| Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar | ■ |
| Generieren von Codegruppen | ■ |
| Tageszähler rücksetzbar | ■ |
| Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar | ■ |

Hygienestandards

| | |
|---|-------------------------|
| Filterpatrone CLARIS | JURA-Wasserfiltersystem |
| One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch) | ■ |
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | ■ |
| Überwachte Restwasserschale | ■ |
| JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert | ■ |

Energiestandards

| | |
|--------------------------------------|---|
| Energiesparmodus (E.S.M.®) | ■ |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | ■ |
| Programmierbare Ausschaltzeit | ■ |
| Programmierbare Ein-/Ausschaltzeit | ■ |

Design und Materialien

| | |
|--------------------------------|---|
| Alu Frame Design® 3 mm | ■ |
| Mittelkonsole in Piano Black | ■ |
| Tassenbeleuchtung Amber / Weiß | ■ |

Maximale Stundenleistung

| | |
|---|--------|
| Anzahl Tassen pro Stunde (nach DIN 18873-2) | |
| Espresso (1x/2x) | 89/138 |
| Kaffee (1x/2x) | 72/82 |
| Cappuccino (1x/2x) | 78/110 |
| Heißwasser | 116 |

In Zahlen

| | |
|--------------------------------------|---|
| Höhenverstellbarer Kombiauslauf | 70 – 159 mm |
| Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 69 – 165 mm |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 2 x 650 g |
| Kaffeersatzbehälter (Portionen) | max. 40 |
| Kabellänge | ca. 1,1 m |
| Spannung/Nennleistung | 220 – 240 V~ / 2700 W |
| Stromstärke | 10 A |
| Festwasseranschluss | G 3/4" |
| Stand-by-Leistung | < 0,5 W |
| Gewicht | 19 kg |
| Maße (B x H x T) | 32 x 56,5 x 49,7 cm |
| Artikelnummer / Produktbezeichnung | 15568 / GIGA X8c Aluminium Schwarz (SB) |



Hygiene-eigenschaften



www.tuv.com
ID 0000027526