


X4c (EA/SA/INTA)

Technische Dokumentation

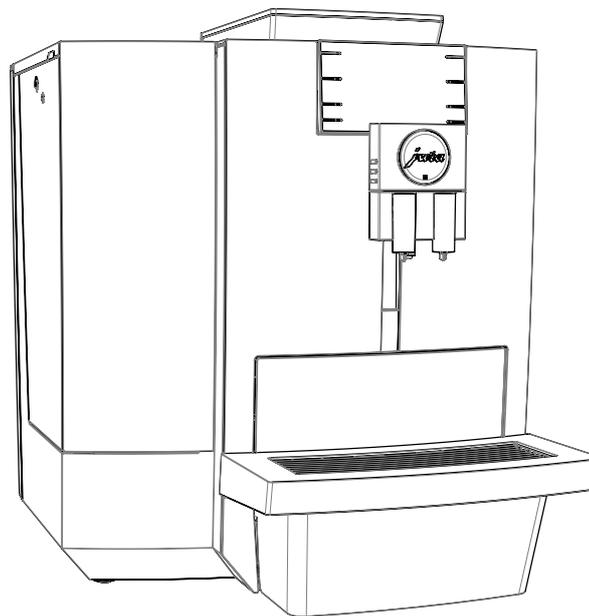

Anforderungen an den Aufstellort


- Waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche
- Umgebungsbedingungen:
 - Luftfeuchtigkeit max. 80 %
 - Umgebungstemperatur 10–35 °C

i Die bauseitig notwendigen Anschlüsse müssen durch eine konzessionierte **Fachperson** ausgeführt werden, bevor der JURA-Servicetechniker das Gerät bei Ihnen vor Ort ordnungsgemäß in Betrieb nehmen kann.


i Achten Sie bitte darauf, dass die bauseitigen Anschlüsse möglichst nah am Aufstellort des Geräts liegen.

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Kaffeevollautomaten (Kapitel »Gerät aufstellen«).

Maße

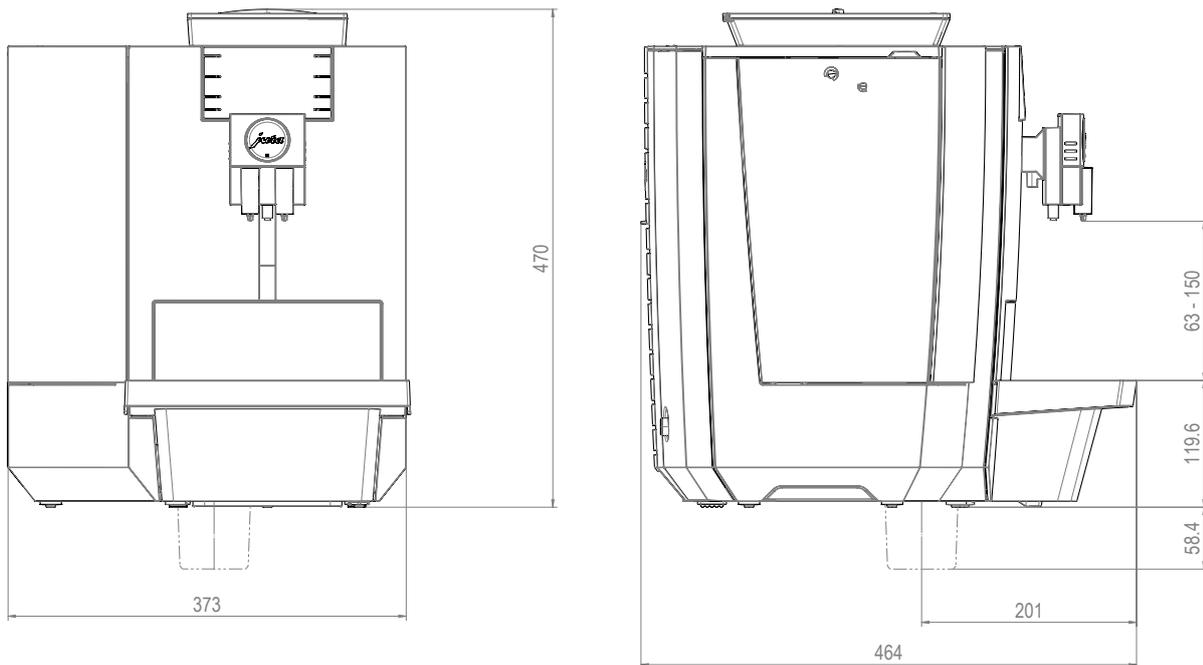


Übersicht: Bauseitige Voraussetzungen und Installationshinweise

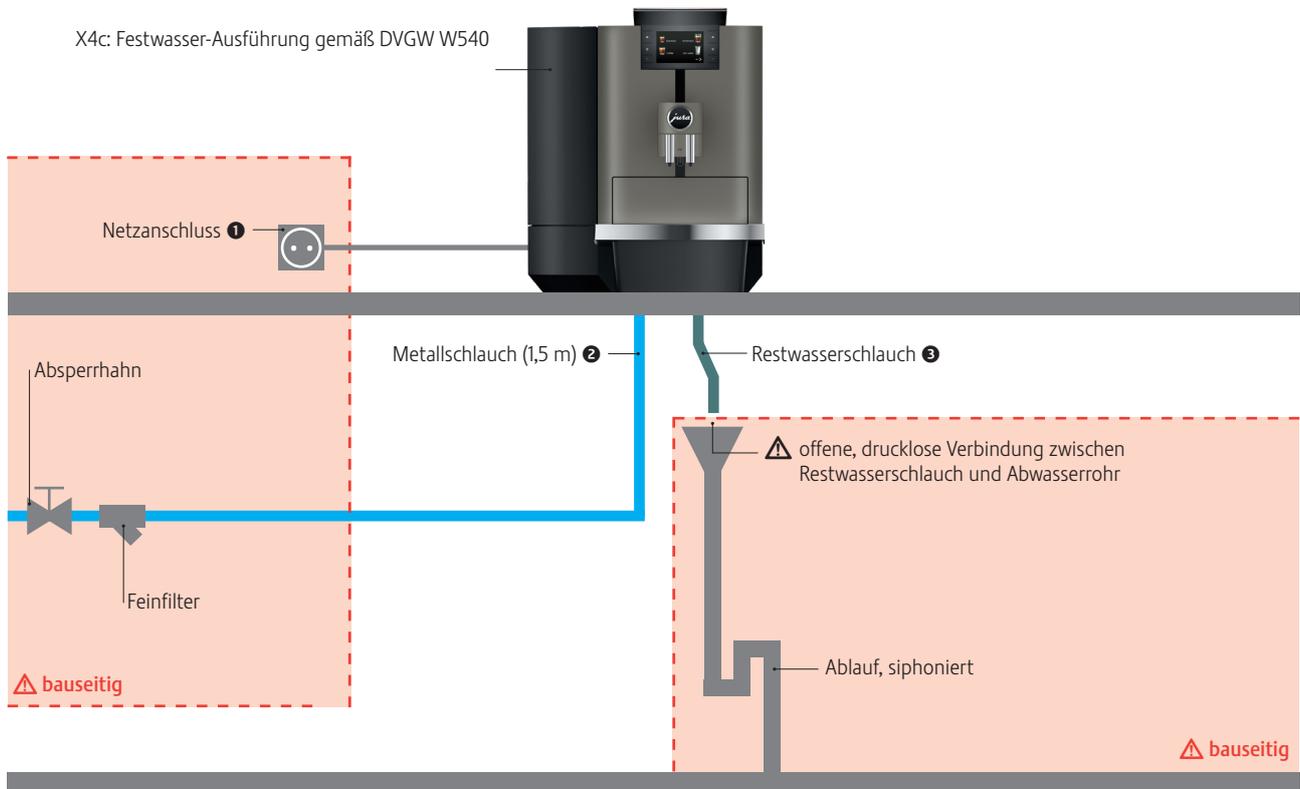


i Auf unserer Website finden Sie einen **Installationsleitfaden** für den Festwasseranschluss.

Rückseite

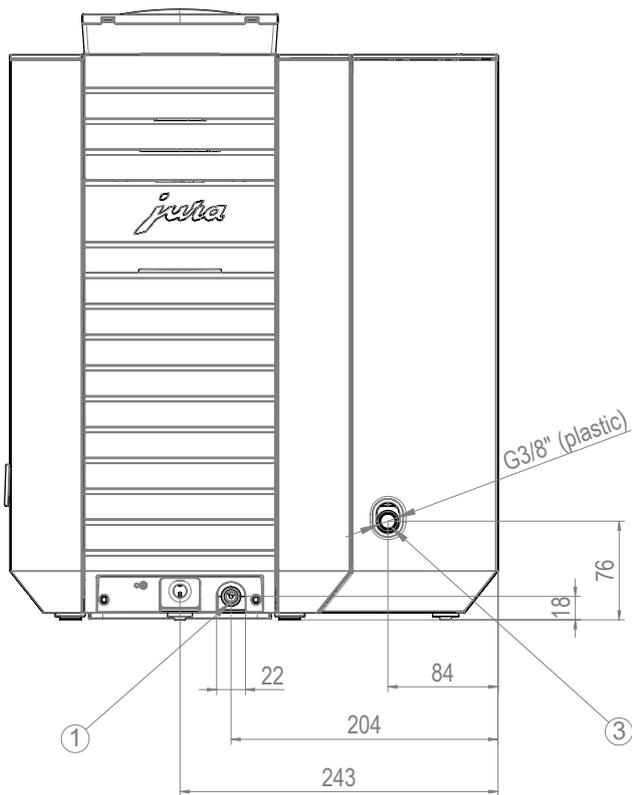

- 1 Position Restwasserschlauch
- 3 Position Festwasseranschluss

Position Bohrung in Arbeitsplatte für Kaffeesatzabwurf

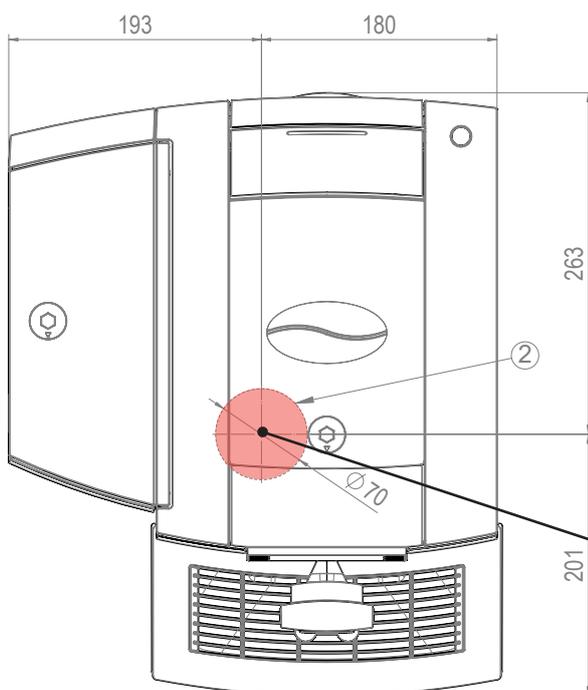

- 2 Position Rohrstück für Kaffeesatzabwurf

\varnothing Bohrung: mind. 70 mm