


Technische documentatie

GIGA X9c Professional

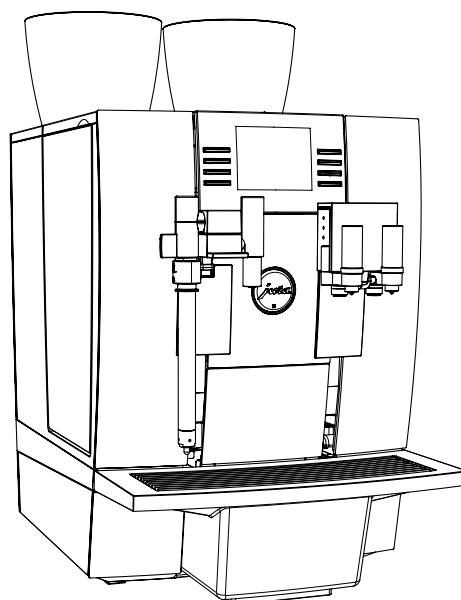

Leveringsomvang

- Volautomaat voor koffiespecialiteiten
- Set afvoer restwater
- Metalen slang, 3/8" – 3/4" (met 90°-hoekstuk)
- Cappuccinatore-reiniger, 1000 ml
- Welcome Pack:
 - Gebruiksaanwijzing
 - Reinigingstabletten
 - Luchtaanzuigaansluiting
 - Siliconenslang en aansluitgedeelte
 - Borstelset
 - Sleutelset

Eisen aan de plaats van opstelling


- Horizontaal, voor water ongevoelig oppervlak
- Omgevingsvoorwaarden:
 - Luchtvochtigheid max. 80 %
 - Omgevingstemperatuur 10–35 °C

i De op de plaats van opstelling benodigde aansluitingen moeten door een erkende **vakman** worden voorbereid voordat de servicemonteur van JURA het apparaat bij u correct in bedrijf kan stellen.

i Zorg er a.u.b. voor dat de aansluitingen zo dicht mogelijk bij de plaats van opstelling van het apparaat liggen (zie de lengte van de aansluitslangen).

De aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van uw volautomaat voor koffiespecialiteiten dienen absoluut in acht genomen te worden (hoofdstuk 1 »Voorbereiden en in bedrijf stellen« – »Voorwaarden voor de eerste inbedrijfstelling« / »Apparaat opstellen«).


Afmetingen

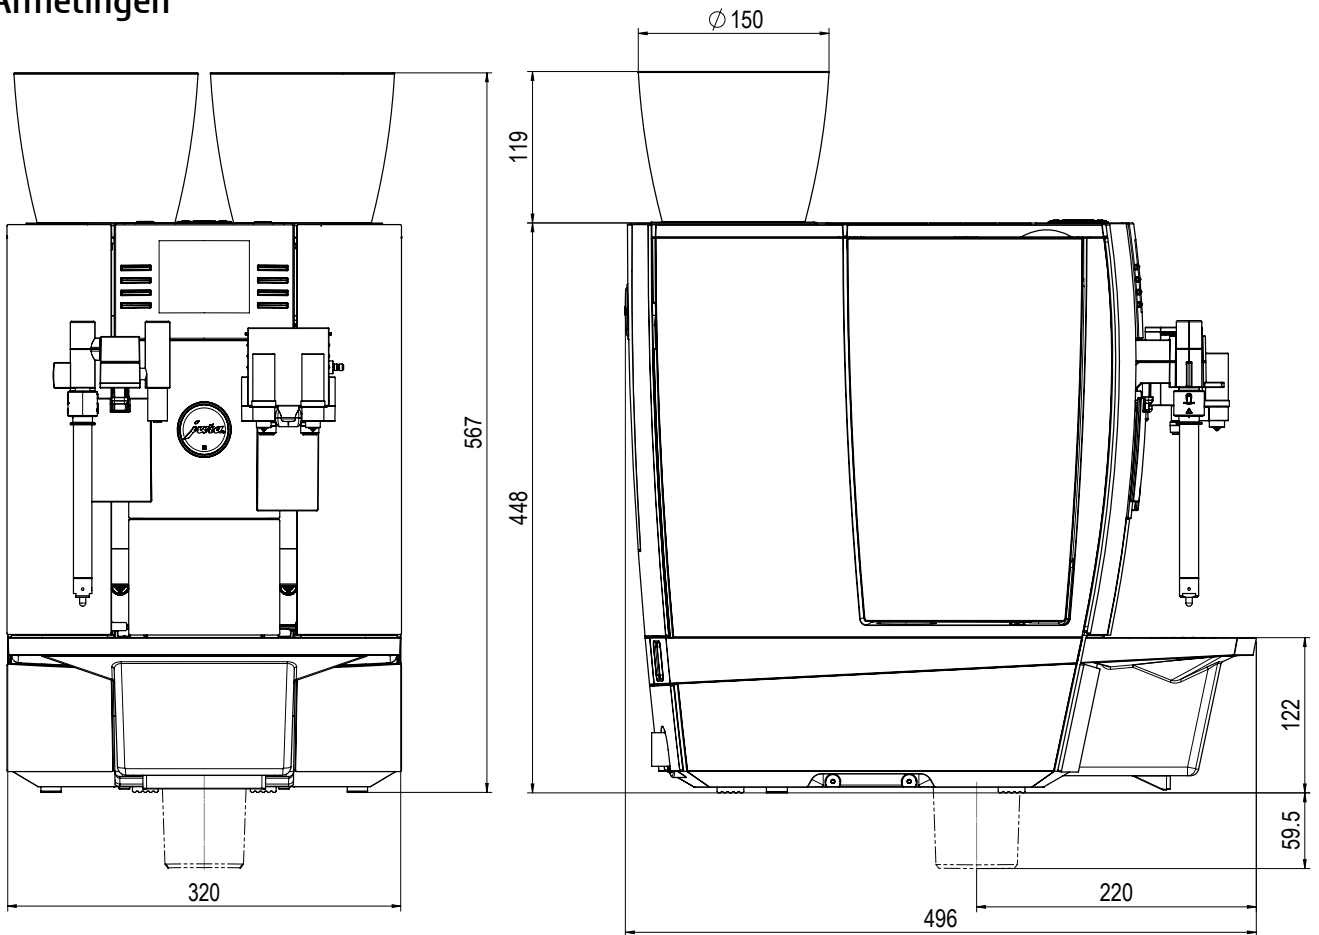

Vooraanzicht


Zijaanzicht

Benodigde ruimte

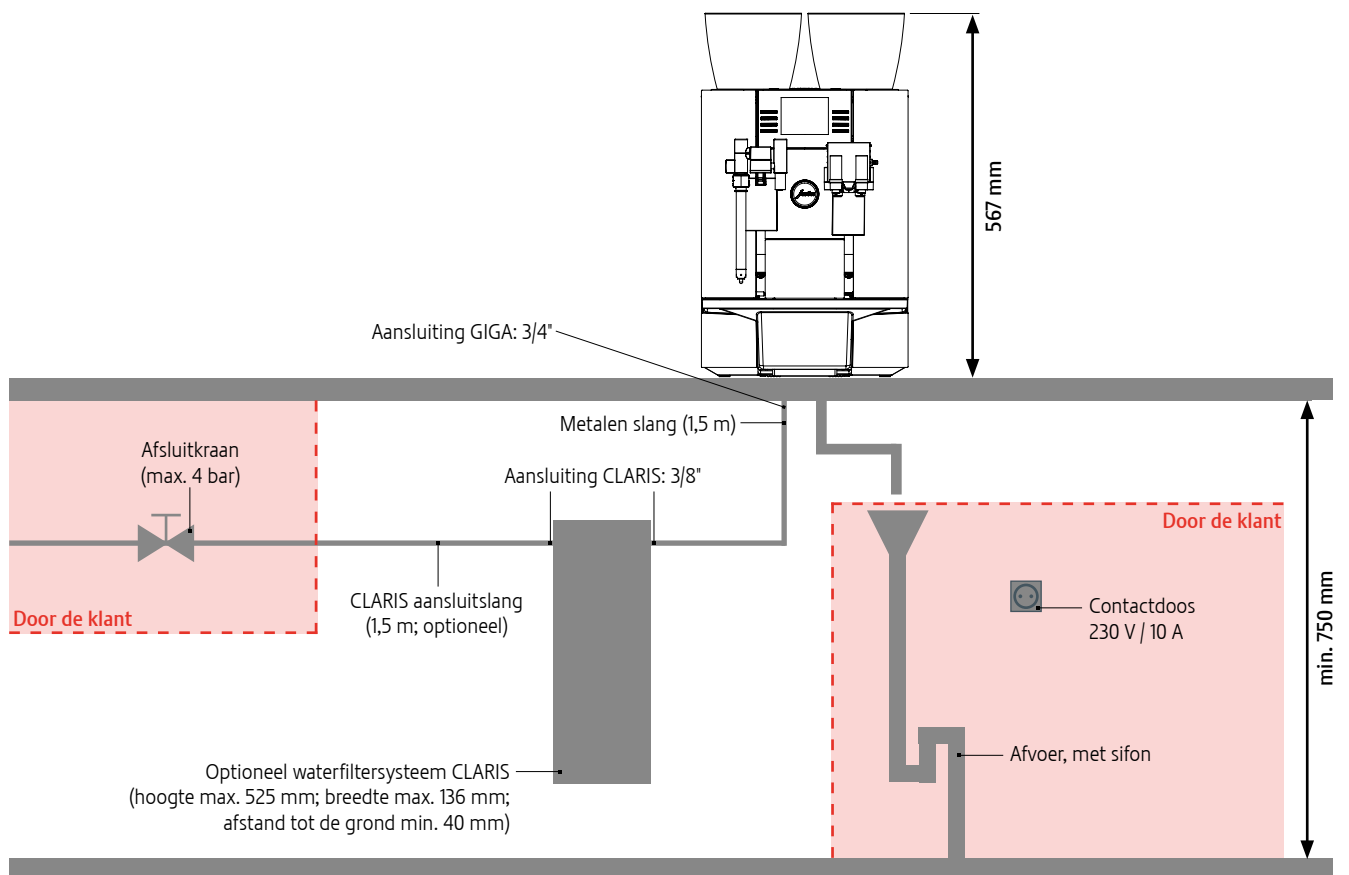


Boringen voor set afvoer koffieresidu en set afvoer restwater

Positie van de afzonderlijke boringen in het werkblad voor de vaste wateraansluiting en de restwaterslang

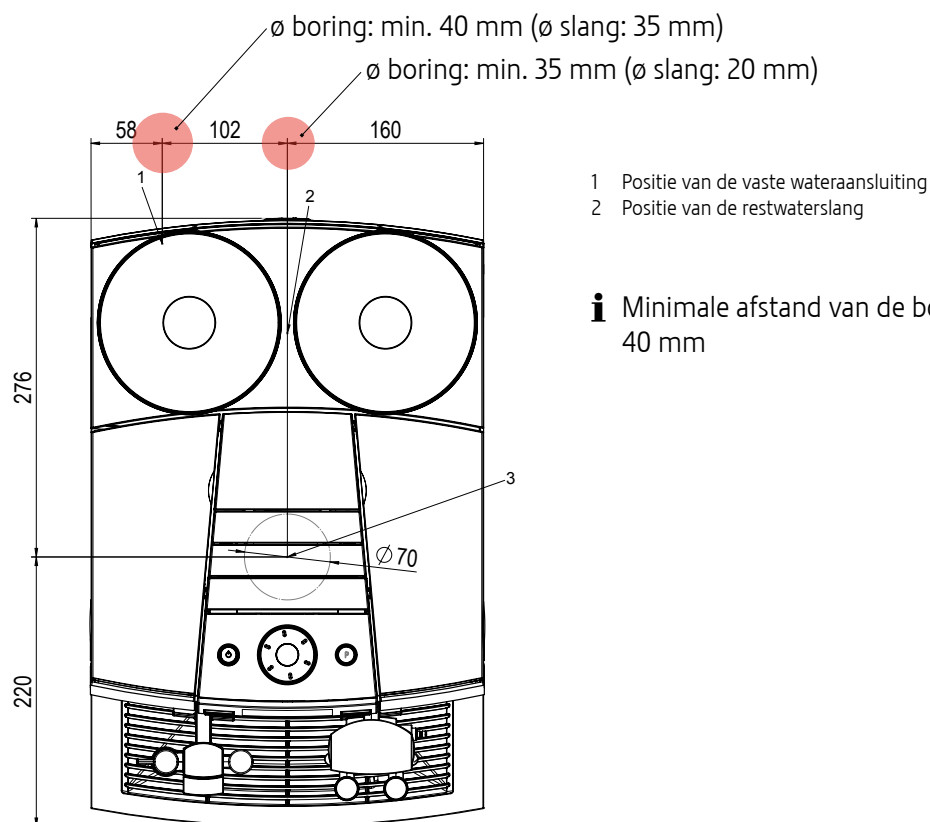

i Minimale afstand van de boringen tot het apparaat: 40 mm

Positie van de gemeenschappelijke boring in het werkblad voor de vaste wateraansluiting en de restwaterslang

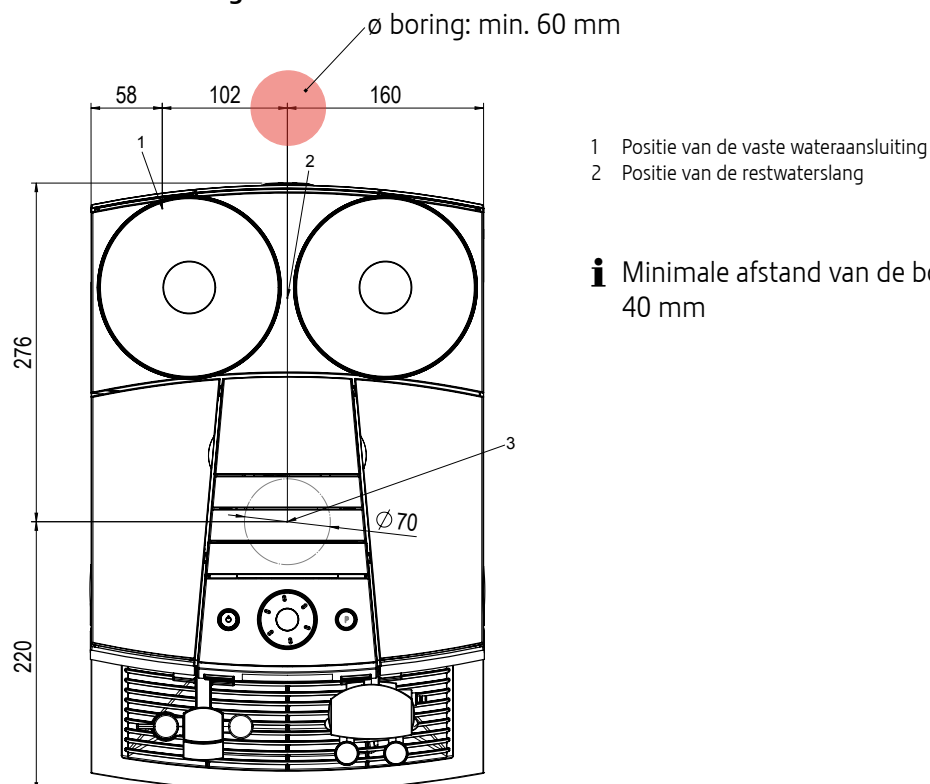

i Minimale afstand van de boringen tot het apparaat: 40 mm

Positie van de boring in het werkblad voor de afvoer van het koffieresidu

