

GIGA X9c Professional



Détartrage de la machine

Durée prévue 50 min

Matériel nécessaire:

Tablettes de détartrage


Boîte de 36 unités (Art. 70751)

Paquet de 3 unités (Art. 61848)






Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi GIGA X9c Professional ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.


Condition : » **Detartre appareil.**«
(oder » **Choisissez votre produit :** «)





» **Statut d'entretien (1/5)** «



» **Videz le bac d'égouttage.** «




» **Détartrant dans réservoir d'eau.** «





» **Presser Rotary Switch.** «



» **Détartrage machine.** «
» **Videz le bac d'égouttage.** «

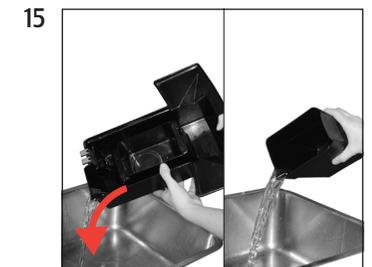


» **Remplissez le réservoir d'eau.** «

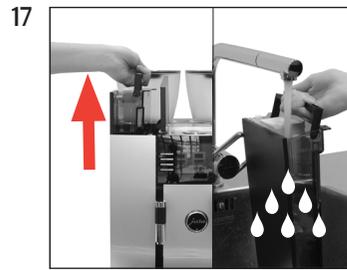

» Presser Rotary Switch. «



» Détartrage machine. «
» Videz le bac d'égouttage. «



» Détartrage « / » Détartrage
terminé. «

» Choisissez votre produit : «