

GIGA X9c Professional

jura

Avkalkning av apparaten

Ungefärlig tidsåtgång 50 min.

Använt material:

Avkalkningstabletter

Förpackning à 36 st (Art. 70751)

Förpackning à 3 st (Art. 61848)



Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning GIGA X9c Professional". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.



Förutsättning: »Avkalka apparaten.«
(eller »Vänligen välj en produkt:«)






»Skötselstatus (1/5)«



»Töm droppbrickan.«






»Avkalkningsmedel i vattentanken«





»Tryck på Rotary Switch.«



»Apparaten avkalkas.«
»Töm droppbrickan«

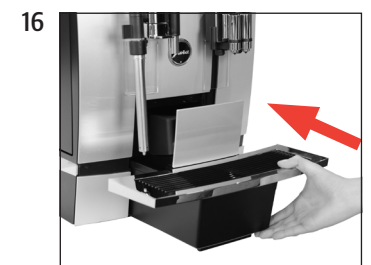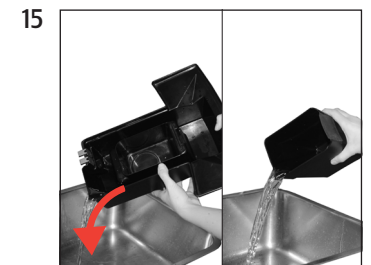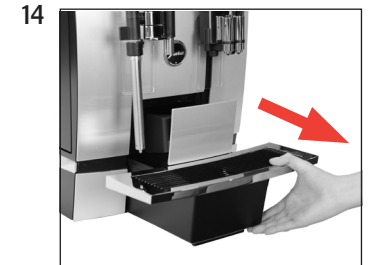



»Fyll på vattentanken«



»Tryck på Rotary Switch.«



»Apparaten avkalkas.«
»Töm droppbrickan.«



»Avkalkning« / »Avkalkningen har utförts.«

»Vänligen välj en produkt:«