

Avkalkning av apparaten

Ungefärlig tidsåtgång 45 min.


Använt material:
Avkalkningstabletter
Förpackning à 36 st (Art. 70751)





Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning X8". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

"Displayindikering"



Förutsättning:
"Avkalka apparaten"





"Avkalkning"




"Töm droppbrickan"





"Avk.medel i vattentanken"




"Apparaten avkalkas"
"Töm droppbrickan"

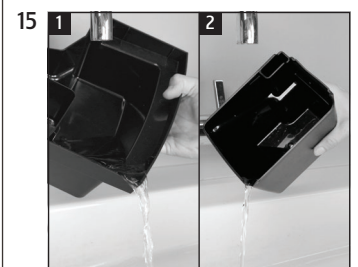

"Fyll på vattentanken"

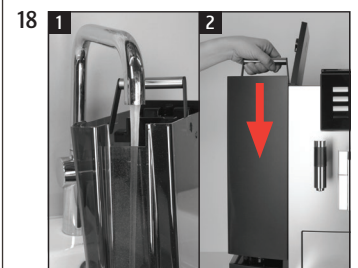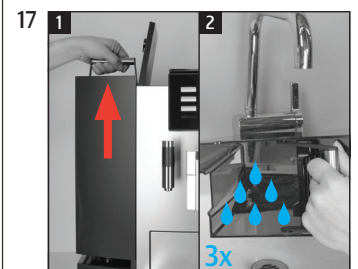



“Apparaten avkalkas”
“Töm droppbrickan”

